
表面贴装音叉型晶体谐振器/kHz带晶体谐振器

DMX-26S

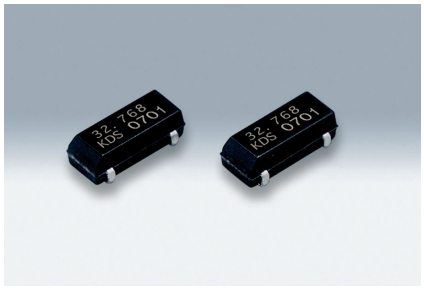

实际尺寸

■ **优点**

- 对耐热规格的DT-26、DT-261进行模具加工的SMD音叉型晶体谐振器
- 支持自动贴装、回流焊
- 最适合数字AV设备、PC、娱乐产品设备等多用途
- 依据AEC-Q200

RoHS对应

■ **一般规格**


项目 / 型号	DMX-26S
频率范围	32.768kHz（30～90kHz）
负载电容	7pF, 9pF, 12.5pF
激励电平	1.0μW（2.0μW max.）
频率公差	±20×10^{-6}(at 25℃)
串联电阻	50kΩ max. ※
顶点温度	+25℃ ±5℃ ※
二次温度系数	−0.04×10^{-6}/℃^{2} max.
运行温度范围	−40～+85℃
保存温度范围	−40～+85℃
并联电容	1.25pF typ. ※
包装单位	2500pcs./reel（φ330）


※32.768kHz以外则依据个别规格。

有关其他规格或者特殊规格请咨询营业部门。

[mm]


■ **外形尺寸**

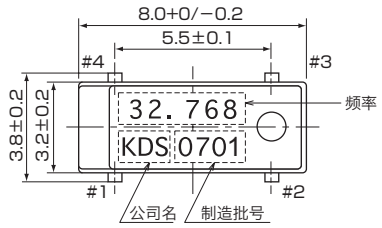



■ **内部连接**

〈Top View〉



安装在基板上时，请确保#2、3处于开路状态。

■ **焊盘图形(参考)**

〈Top View〉

