VC-TCXO Data Sheet


WINSON

DSA321SDM 50.000MHz Technical Report

- SSB Phase Noise Page.2

2014/03/21
Daishinku Corp.
Engineering (R&D) Div.

SSB Phase Noise Characteristic
DSA321SDM 50.000MHz

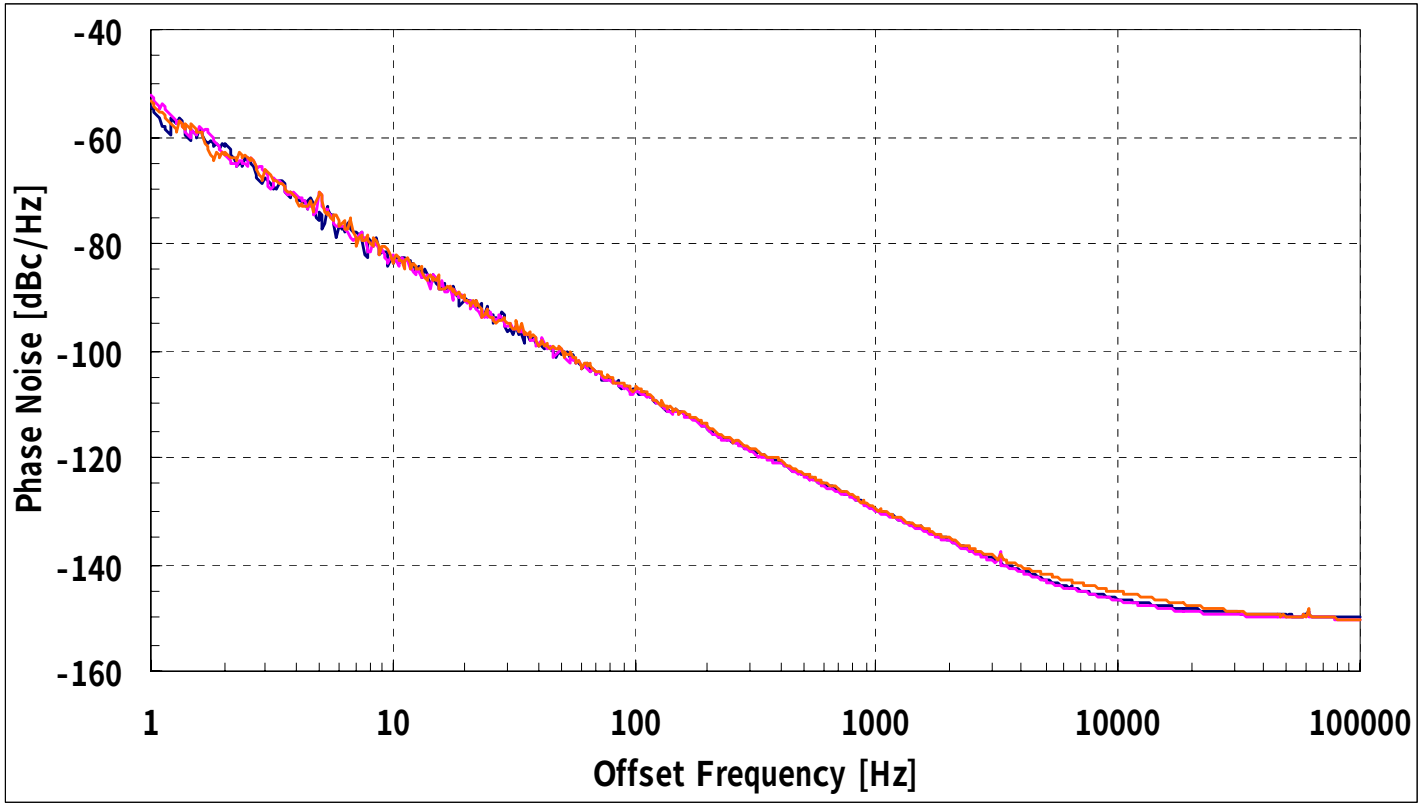

Condition: Vcc=+3.3V, Vcont=1.5V, Load=10kohm//10pF, Ta=+25deg.C

[dBc/Hz]

	1Hz	10Hz	100Hz	1kHz	10kHz	100kHz
No.1	-54.5	-82.8	-107.2	-129.8	-146.5	-150.0
No.2	-52.4	-82.0	-107.2	-130.3	-146.7	-150.4
No.3	-53.4	-83.6	-107.3	-129.7	-145.2	-150.2